



KUPER FWS 1250
ベニヤ・スプライサー
国際特許取得



KUPER

KUPER FWS 1250

生産性重視の 高効率ジグザグ・スプライサー

ビッグ・ユーザーへの最適な選択肢

クーパー・ジグザグ・スプライサーの新世代。
一層洗練されたデザインと
進化したテクノロジーをお届けします。

KUPER FWS-1250 – 生産性と精密性を両立


- **NEW:** カスタマイズ可能なユーザー画面が直感的な作業性を実現
- 高い生産性と精密な仕上りを両立
– ビッグ・ユーザーに最適な一台です
- 扱いやすいPLC制御システム
- タイトな接合で強い接着性と高い引っ張り強度を実現。 またウェーブの強いベニヤの接合にも威力を発揮します。

FWS-1250の主な特徴

- 主要な機能をタッチパネルで制御：
ヒーターパワーのモード変更（運転時/待機時）
- グルーヘッドのエア式上昇機構
- 誤差補完機能付きディスク式駆動装置
- 光電センサによる自動スタート機能
- エア駆動式断糸ローラー
- 簡単なメンテナンス



FWS-1250 テクニカル・データ

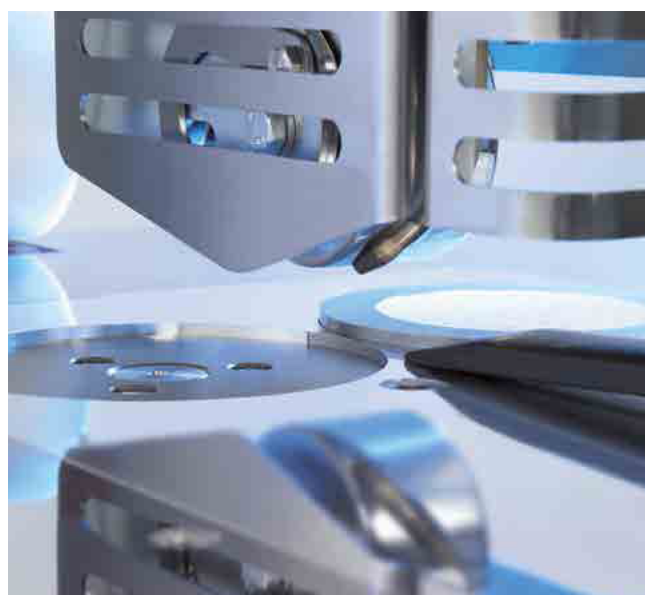

作業台間口	1250 mm
送り速度 (4ステップ)	約 15 / 30 / 45 / 60 m/分
単板厚み	約 0.3 ~ 3.0 mm
操作電圧	400 V (3相)、50 Hz 異なる電圧はオプション対応
定格電流	約 1.80 kVA
設置面積	約 1,870 x 720 x 1,580 mm

KUPER FWS-1250

革新のディテール

操作パネル


機械の操作に必要な全ての機器類が機能的に配置されています。
待機時と運転時のヒーター温度や送り速度といった主要な
パラメータはタッチパネルで素早く調整することが出来ます。



運転中のFWS-1250(右)

- 作業台
- ディスク
- プレッシャーローラー
- ヒーター
- 押え装置

が、視認出来ます。

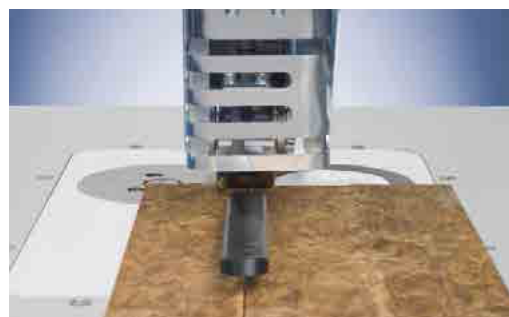

KUPER